


Strapack®

MÁQUINA FLEJADORA AUTOMÁTICA

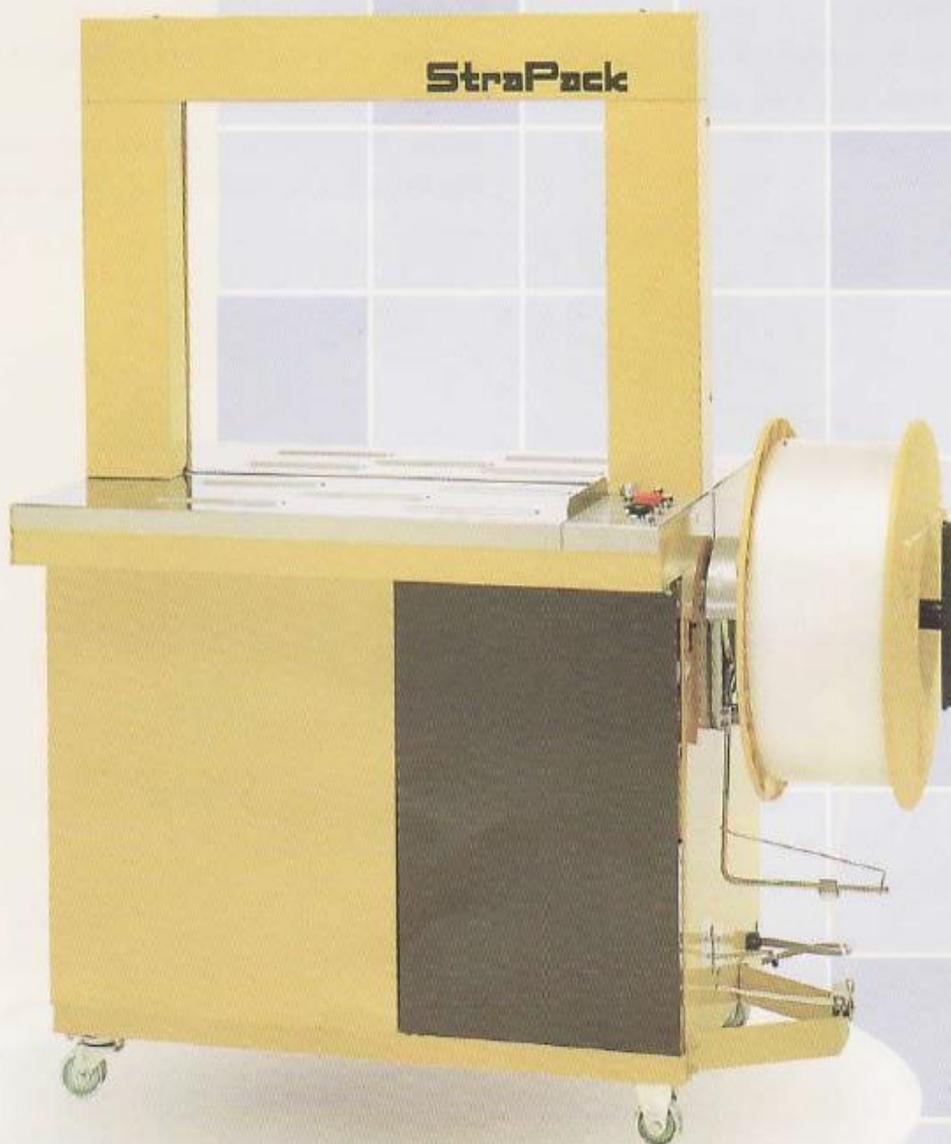

AQ-7

AQ-7

MÁQUINA FLEJADORA AUTOMÁTICA



■ ALTA VELOCIDAD – 2,2 SEGUNDOS/CICLO

Mínimo de 27 ciclos por minuto (dependiendo del tamaño del envase).

■ CALENTADOR RÁPIDO

La temperatura de funcionamiento se alcanza en solo 25 segundos. La luz que indica que la máquina está lista reduce el desperdicio de fleje.

■ CONTROL SENCILLO DE LA TENSIÓN

La tensión se ajusta con un dial convenientemente situado. Un sistema de brazo de tensión mantiene la tensión entre 0 y 70 kg (carrera de 80 mm).

■ EFICIENCIA ENERGÉTICA

La alimentación es de 200/220/240/380/400/415 V, 3 fases. Los motores solo funcionan cuando es necesario.

■ MECANISMO SIN ACEITE


El cabezal de sellado no necesita lubricación, con lo que se ahorra tiempo de mantenimiento y de limpieza de los componentes.

■ COMPACTA

El cuerpo de la máquina es pequeño, ligero y fácil de maniobrar.

■ NUEVO SISTEMA DE ARCO

El nuevo diseño del arco permite colocar el fleje con más precisión. Además, el fleje se retuerce menos. Existen distintos arcos.

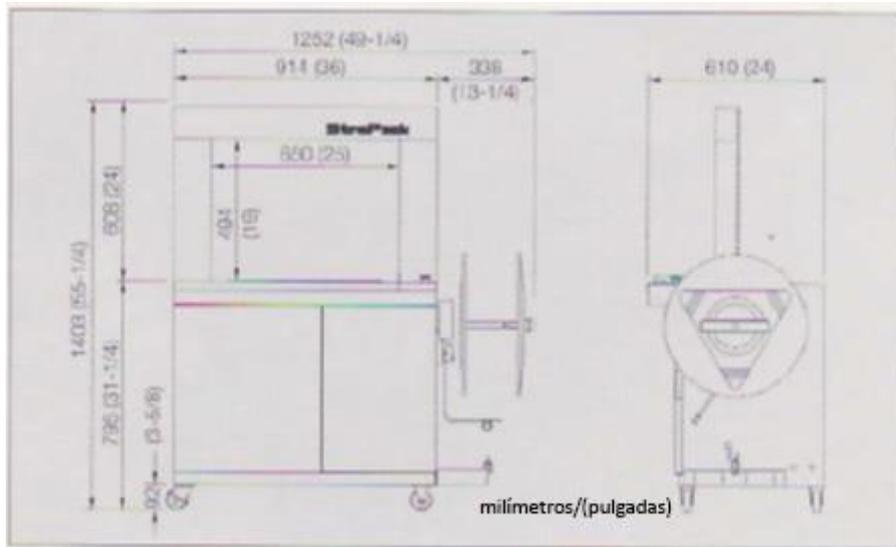

DIMENSIONES		Anchura	Altura	Profundidad	Peso
		1252 mm	1403 mm	610 mm	180 kg
		49-1/4 pulgadas	55-1/4 pulgadas	24 pulgadas	396 libras
ALTURA DE LA MESA		795 mm		31-5/16 pulgadas	
TAMAÑO DEL ARCO		650 x 500 mm (ancho x alto)		25 x 19 pulgadas (ancho x alto)	
TAMAÑO DEL ENVASE	Máx.	620 x 480 mm (ancho x alto)		24-1/2 x 18-7/8 pulgadas (ancho x alto)	
	Mín.				
		80 x 30 mm (ancho x alto)		3-1/8 x 1-1/4 pulgadas (ancho x alto)	
JUNTA/FLEJE/BOBINA		sellado térmico/polipropileno/200 x 450 x 200 mm (diámetro interior x diámetro exterior x anchura)			
ANCHURA DEL FLEJE		5, 6, 9, 12 mm		1/4, 3/8, 1/2 pulgadas	
TENSIÓN DEL FLEJE		hasta 784 N (80 kp, 176 lbf), carrera de 80 mm (3-1/8 pulgadas)			
ALIMENTACIÓN		200, 220, 240, 380, 400, 415 V		trifásico 50/60 Hz 0,85 kVA	

Las dimensiones y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Se reserva el derecho de realizar modificaciones. Patrones, unidades de medida y diseño registrados y/o pendientes. © 2003 Strapack Corporation

DISTRIBUIDO POR:

STRAPACK CORPORATION

1-2-17, Higashi Shinbashi, Minato-ku, Tokio 105-0021. JAPÓN
Teléfono 81-3-3289-1161 Fax 81-3-3289-1160 (URL)
<http://www.strapack.com> (Correo electrónico)
info@strapack.com

STRAPACK INC.

30860 San Clemente St. Hayward, CA 94544 Estados Unidos
Teléfono 1-510-475-6000 Fax 1-510-475-6090

STRAPACK, N.V./S.A.

Uilenbaan 200, 2160 Wommelgen, BÉLGICA
Teléfono 32-3-355-1520 Fax 32-3-355-1521