


# StrapPack

Enfajadora de Cinta de Papel/Plastico de Alta Velocidad

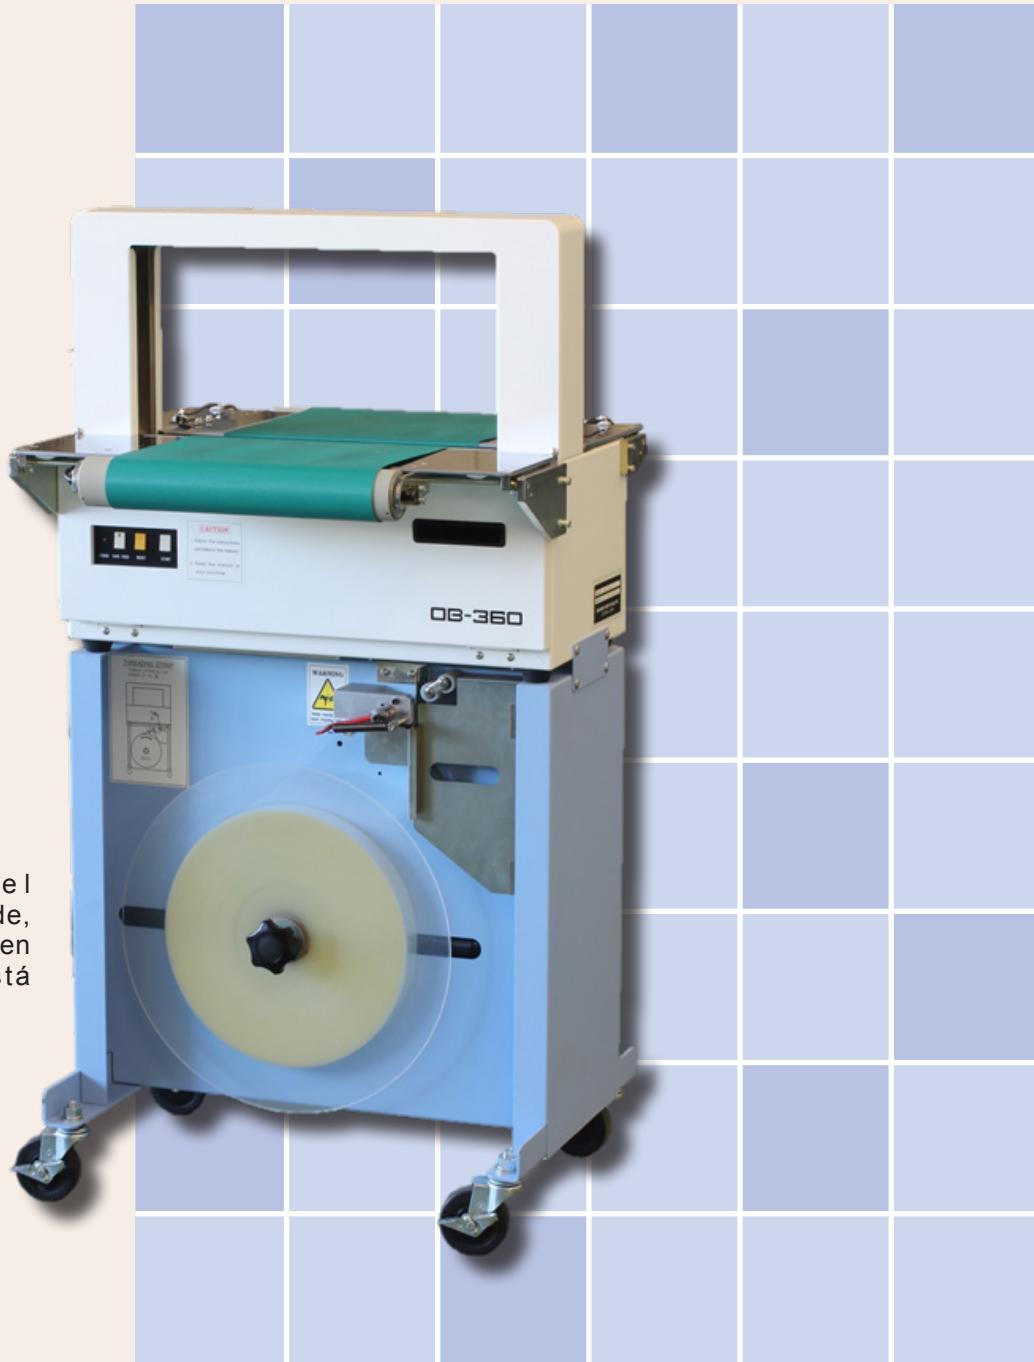

El soporte del dispensador grande, como se muestra en esta imagen, está disponible a petición.

## OB-360A

# OB-360A

## Enfajadora de Cinta de Papel/Plastico de Alta Velocidad

### ■ Alta Velocidad

Hasta 30 ciclos por minuto. Paquetes blandos o elásticos pueden ser anillados sin sacrificar la velocidad.

### ■ Versatil

-Se aplica las bandas paquetes tan pequeños como de 30 mm (1-1/8") de ancho x 10 mm (3/8") de alto hasta 480mm (16-1/2") de ancho x 210 mm (8-1/4") de alto.

-Puede utilizar cinta de papel o de película.

-El nuevo diseño de pista permite el uso de película gruesa de 60 micras, reduciendo costos y desperdicios.

### ■ Tensión Ajustable

La Tensión es ajustable de 5N a 30N (aprox. 6.6 1 lbf).


### ■ Facil de Operar

- Un ciclo se puede accionar por simplemente colocando un paquete sobre la mesa, presionando el botón de arranque o pisar el pedal.

- Puede seleccionarse "Pausa" para dejar la pista abierta hasta que el paquete se elimina de la tabla, ayudando a eliminar el morder o el rasgado de la cinta en ciertas aplicaciones.

### ■ Buen sellado

Mejorado sellado/calentador diseño ayuda a conseguir un sello incluso fusión y eliminar encrespado, los bordes de la cinta doblada o pelada.

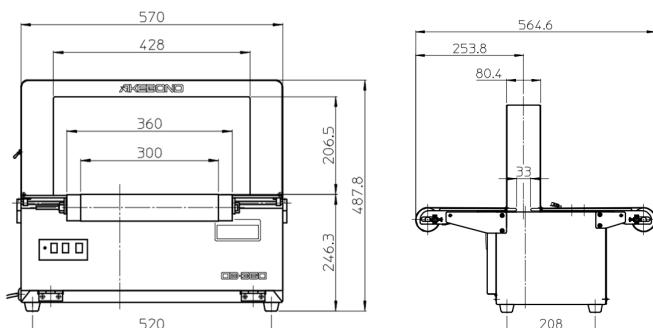

### ■ Especificaciones Estandar

Medida del Arco		Ancho 428 X Alto 206.5 mm	Ancho 16-7/8 X Alto 8-1/8 in.
Dimensiones	Ancho	570 mm	22-1/2 in.
	Altura	488 mm	19-1/4 in.
	Profundidad	564.6 mm	22-1/4 in.
	Peso	50 kg	56 lbs.
Altura de la Mesa		246.3 mm	9-3/4 in.
Tamaño Mínimo del Paquete		Ancho 100 X Alto 30 mm	Ancho 4 X Alto 1-1/8 in.
Tamaño maximo del Paquete		Ancho 300 X Alto 200 mm	Ancho 11-7/8 X Alto 7-7/8 in.
Peso Maximo del Paquete		5 kg	11 lbs.
Velocidad del Transportador		13 m/min.	42'8"/min.
Cinta		Ancho 30 mm x 190m 80g (papel) Ancho 30mm x 200-370m 60-110µm (cinta)	Ancho 1-1/8 in x 623ft 28 ounce (papel) Ancho 1-1/8 in x 656-1214ft 60-110µm (cinta)
Tension de Fleje		5-30N (0.5-3kgf) ajustable	1 - 6.6 lbf (ajustable)
Power Supply		100 V	1 Phase 50 / 60 Hz

Las dimensiones y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Modification rights reserved.

© 2016 Strapack Corporation

### DISTRIBUTED BY:

STRAPACK CORPORATION  
2-1-19 Hinode Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 210-0824, JAPAN  
Phone 81-(0)44-288-1180 Fax. 81-(0)44-288-1183

(URL) <http://www.strapack.com> (E-mail) [info@strapack.com](mailto:info@strapack.com)

STRAPACK INC.

33508 Central Avenue, Union City, CA 94587-2097 U.S.A.

Phone 1-510-475-6000 Fax. 1-510-475-6090

STRAPACK, N.V./S.A.

Uilenbaan 200, B-2160 Wommelgem, BELGIUM

Phone 32-(0)3-355-1520 Fax. 32-(0)3-355-1521