

Flejadora de Tarimas Horizontal

■ Fácil ajuste de altura

La altura del flejado se ajusta rápidamente mediante el contrapeso de fácil manejo, que se mueve suave y sin esfuerzo hasta la ubicación deseada del flejado.

■ Operación fácil de usar

El innovador interruptor colgante permite operar la máquina desde cualquier lado de la carga, a la vez que permite al operador controlar la alimentación, el tensado y el sellado del fleje con una sola mano.

■ Mayor capacidad de tensión

En modo semiautomático, la tensión máxima es de 690 N (155 lbf), mientras que en modo automático se establece en 450 N (101 lbf) para evitar tensiones involuntarias.

■ Mayor movilidad

Con ruedas giratorias de uretano que permiten maniobrar sin esfuerzo y una mayor flexibilidad de movimiento

■ Menor tiempo de inactividad

Equipada con un servo motor, la máquina requiere menos mantenimiento y puede utilizarse mientras se carga, lo que elimina la necesidad de tiempo de inactividad


■ Eficiencia energética

Al seleccionar el modo ecológico, el calentador se apagará automáticamente tras un periodo de inactividad. En el modelo de batería, la nueva batería de 24 V elimina la necesidad de un inversor, lo que se traduce en un ahorro de energía.

■ La opción de batería está disponible como iQ-400HEB



iQ-400HE

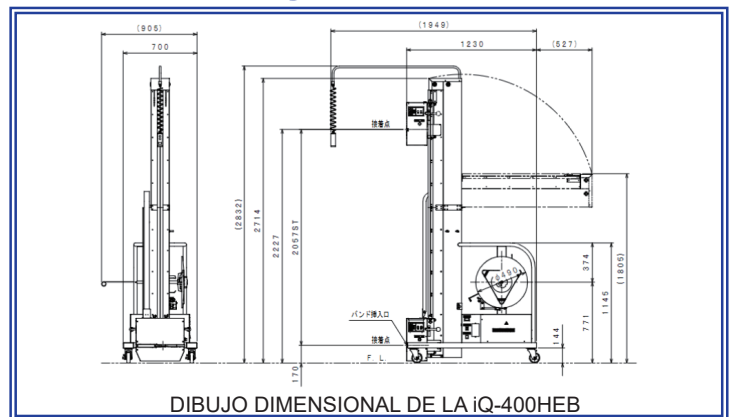

Especificaciones Estándares

Dimensión	Ancho	1230 mm	48-3/8 in.
	Alto	2832 mm	111-1/2 in.
	Largo	700 mm	27-1/2 in.
	Peso	180 kg	397 lbs.
Altura del Paquete		170 - 2227 mm	6-3/4 - 87-3/4 in.
Unir / Fleje		por calor / polipropileno ID 200 or 230 X W 200 mm	por calor / polipropileno 8 in. X 8 in. or 9 in. X 8 in.
Fleje		12, 15.5 mm	1/2, 5/8 in.
Tensión	Modo Semiautomático	Max. 690 N (70 kgf)	155 lbf
	Modo Automático	Max. 450 N (46 kgf)	101 lbf
Consumo de energía		100, 110, 120, 220, 230, 240V Monofásica 50/60Hz 0.6 kVA	

Las dimensiones y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Derechos de modificación son reservados.

© 2024 Strapack Corporation

DISTRIBUIDO POR:



STRAPACK CORPORATION
8-16-6 Ginza, Chuo-ku, Tokyo, 104-0061, JAPAN
(URL) <http://www.strapack.com> (E-mail) info@strapack.com



STRAPACK, N.V./S.A.
Uilenbaan 200, B-2160 Wommelgem, BELGIUM
Phone 32-(0)3-355-1520 Fax. 32-(0)3-355-1521



ISO 9001 and
14001 Certified

STRAPACK INC.
21075 Alexander Court, Unit F, Hayward, CA 94545 U.S.A.
Phone 1-510-475-6000 Fax. 1-510-475-6090
101 Industrial Park Road NW, Milledgeville, GA 31061 U.S.A.
Phone 1-478-203-9001 Fax. 1-478-203-9009