

Flejadora de Tarimas Vertical

■ Operación fácil

Esta máquina de diseño ergonómico introduce el fleje por debajo del palé, evitando que el operador tenga que introducirlo debajo. La máquina se maneja fácilmente mediante la palanca bidireccional y el interruptor de arranque.

■ Mayor movilidad

Con ruedas giratorias de uretano que permiten maniobrar sin esfuerzo y una mayor flexibilidad de movimiento.

■ Menor tiempo de inactividad

Equipada con un motor sin escobillas, la máquina requiere menos mantenimiento y puede utilizarse mientras se carga, lo que elimina la necesidad de tiempo de inactividad.

■ Mayor capacidad de tensión

En modo semiautomático, la tensión máxima es de 690 N (155 lbf), mientras que en modo automático se establece en 450 N (101 lbf) para evitar una tensión involuntaria.


■ Eficiencia energética

Al seleccionar el modo ecológico, el calentador se apaga automáticamente tras un periodo de inactividad. En el modelo de batería, la nueva batería de 24 V elimina la necesidad de un inversor, lo que se traduce en un ahorro de energía.

■ La opción de batería está disponible como iQ-400PLTB



iQ-400PLT

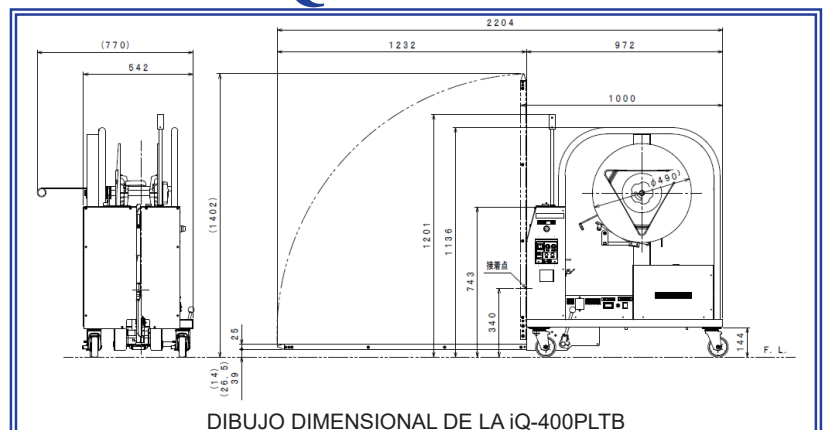

Especificaciones Estándares

Dimensión	Ancho	2204 mm	86-3/4 in.
	Alto	1201 mm	47-1/4 in.
	Largo	542 mm	21-3/8 in.
	Peso	80 kg	176 lbs.
Altura de la Bayoneta		14, 26.5, 39 mm	1/2, 1, 1-1/2 in.
Altura del Paquete		380 mm - free	15 in. - free
Unir / Fleje		por calor / polipropileno ID 200 or 230 X W 200 mm	por calor / polipropileno 8 in. X 8 in. or 9 in. X 8 in.
Fleje		12, 15.5 mm	1/2, 5/8 in.
Tensión	Modo Semiautomático	Max. 690 N (70 kgf)	155 lbf
	Modo Automático	Max. 450 N (46 kgf)	101 lbf
Consumo de energía		100, 110, 120, 220, 230, 240V Monofásica 50/60Hz 0.6kVA	

Las dimensiones y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Derechos de modificación son reservados.

© 2024 Strapack Corporation

DISTRIBUIDO POR:



STRAPACK CORPORATION

8-16-6 Ginza, Chuo-ku, Tokyo, 104-0061, JAPAN
(URL) <http://www.strapack.com> (E-mail) info@strapack.com

STRAPACK, N.V./S.A.

Uilenbaan 200, B-2160 Wommelgem, BELGIUM
Phone 32-(0)3-355-1520 Fax. 32-(0)3-355-1521

STRAPACK INC.

21075 Alexander Court, Unit F, Hayward, CA 94545 U.S.A.
Phone 1-510-475-6000 Fax. 1-510-475-6090

101 Industrial Park Road NW, Milledgeville, GA 31061 U.S.A.
Phone 1-478-203-9001 Fax. 1-478-203-9009



ISO 9001 and
14001 Certified